

Schallschutzaufhänger

verzinkt



Anwendung


- Entkopplung von Traversen und Rohrbrücken aus MPC-Systemschienen

Ihre Vorteile


- Schallentkopplung im Aufhänger integriert
- Sehr gute Schallpegelverbesserung um bis zu 17 dB(A) durch das hochelastische DÄMMGULAST® Feder-element
- Befestigungsmöglichkeiten je nach Ausführung für Gewindestangen M8, M10 oder alternativ für Bandmontagen
- In der Ausführung für Bandmontagen auch zur Pendelaufhängung mittels Blattschrauben einsetzbar
- Nachträgliche Höhenregulierung der Gewindestangen möglich




Schallschutzaufhänger M8

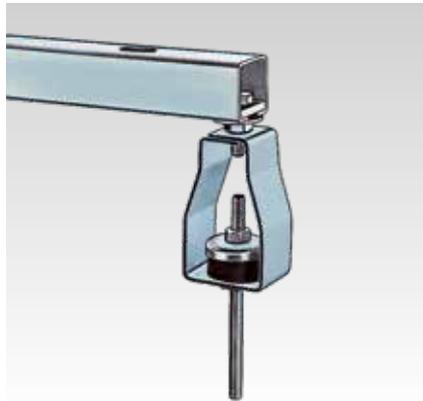


Schallschutzaufhänger M10



Für M8



Für M10



Für Bandmontagen



Schallschutzaufhänger für Bandmontagen

Produktleistungen



Anschluss für	Gewindestangen M8	Gewindestangen M10	Bandmontagen, Schrauben bis M8
Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)]	16	17	16
Max. empfohlene Belastung [N]	230	1.000	230

Anschluss für	Höhe [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
Gewindestangen M8	40	117736	100	Stück
Gewindestangen M10	110	117733		
Bandmontagen, Schrauben bis M8	55	117728		