

Brandschutzmanschetten EI 90/120


europäisch geprüft und klassifiziert

Anwendung


- Abschottung von Kunststoffrohren bis 250 mm
- Sonderanwendungen und Mehrfachbelegungen entnehmen Sie der Montageanleitung und dem Klassifizierungsbericht

Ihre Vorteile


- Gehäuse aus Nirosta
- U/U (offen/offen) geprüft, dadurch keine Anwendungsfehler möglich
- Nullabstand zwischen den Brandschutzmanschetten
- Für alle gängigen Rohr- und Isoliermaterialien sowie Kombinationen
- Für den Auf- und Einbau in Wände und Decken
- Auch für Rohre mit Schalldämmisolierung

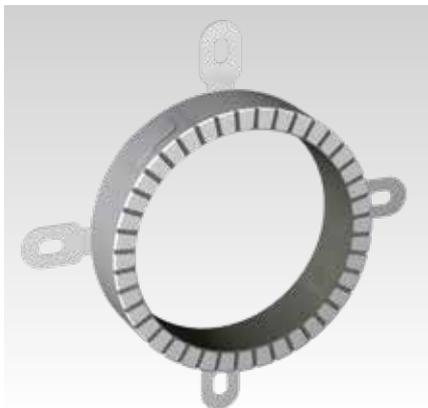

Brandrohrmanschette Rorcol V30

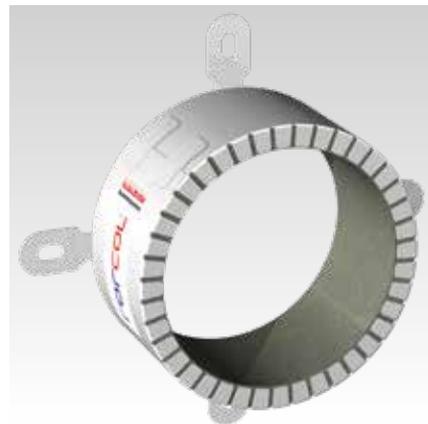

Brandrohrmanschette Rorcol V60

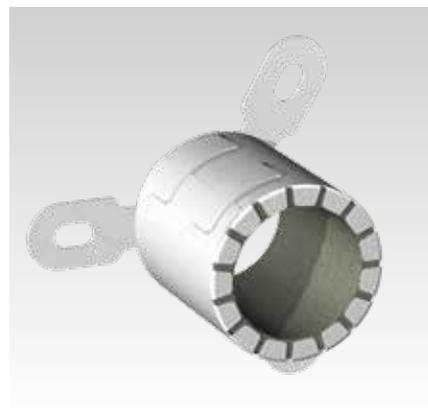

Brandrohrmanschette Rorcol AV60 für Alu-Verbundrohre

Typ	Nenngröße [mm]	Teile-Nr.	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
Brandrohrmanschette Rorcol V30	16 - 40	9504040	143046	50	Stück
	50 - 56	9504056	143047	30	
	59 - 63	9504063	144745	25	
	75 - 80	9504080	143048	15	
	90 - 100	9504100	144746	1	
	110	9504110	143050	40	
	125	9504125	142954	35	
	140	9504140	143051	8	
Brandrohrmanschette Rorcol V60	50 - 56	9503056	145597	21	
	59 - 63	9503063	145598	15	
	75 - 80	9503080	145600	9	
	110	9503110	145601	24	
	125	9503125	145602	20	
	135 - 140	9503140	145587	16	
	160	9503160	144748	10	
	250	9503250	135826	1	
Brandrohrmanschette Rorcol AV60 für Alu-Verbundrohre	16 - 40	9505040	145593	30	
	50 - 56	9505056	145592	21	
	59 - 63	9505063	145588	15	
	75 - 80	9505080	145589	9	
	110	9505110	145590	5	
	125	9595125	145591	1	