


Einschub-Brandschutzklappen INLAP EI 120 (ve, ho, i<>o) S mit mechanischem Verschlusselement und Silikon U-Lippendichtungen

Anwendung

- Anwendung laut ÖNORM H6027
- Zur Abschottung von horizontalen und vertikalen Ab- und Zuluftleitungen
- Anwendung entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen und Prüfberichten

Ihre Vorteile

- Systemgeprüft mit Kaltrauchsperrern
- Einfache Nachrüstung bei bestehenden Lüftungsleitungen
- Ab 80 mm Wandstärke
- Ab 100 mm Decke (Weichschött)

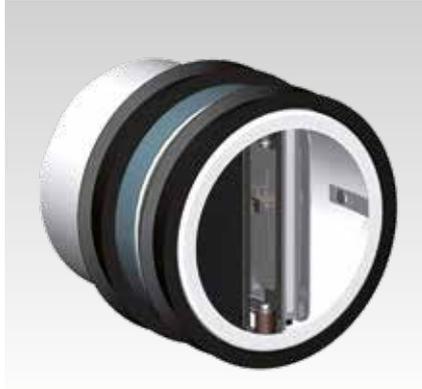

INLAP-ST EI 120 (ve, ho, i<>o) S



INLAP EI 120 (ve, ho, i<>o) S

Typ	Nenngröße [mm]	Rohrein- bautiefe [mm]	Teile-Nr.	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
INLAP EI 120 Einschub-Brandschutzklappe für Wand und Decke	100	45	2109100	162322	18	Stück
	125		2109125	162323		
	160		2109160	162324	8	
	200	50	2109200	162325	4	
	250	2109250	162326	2		
INLAP-ST EI 120 Einschub-Brandschutzklappe für Wand und Decke	100	55	2109101	162327	12	
	125		2109126	162328	36	
	160	2109161	162329	16		
	200	60	2109201	162330	8	

! Im Gegensatz zu den Feuerschutzabschlüssen, werden Brandschutzklappen mit einem Druck von 300 Pa auf Dichtheit geprüft. Jährliche Kontrollprüfungen sind vorgeschrieben.