

Feuerschutzabschlüsse für Lüftungsleitungen

mit mechanischem Verschlusselement FLI-VE (ho+ve) 90

Anwendung


- Anwendung laut ÖNORM H6027
- Zur Abschottung von horizontalen und vertikalen Ab- und Zuluftleitungen
- Anwendung entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen und Prüfberichten

Ihre Vorteile

- Systemgeprüft mit Kaltrauchsperrn
- Einfache Nachrüstung bei bestehenden Lüftungsleitungen
- Ab 40 mm Wandstärke
- Ab 100 mm Decke (Weichschott)



FSA FLI-VE (ho+ve) 90

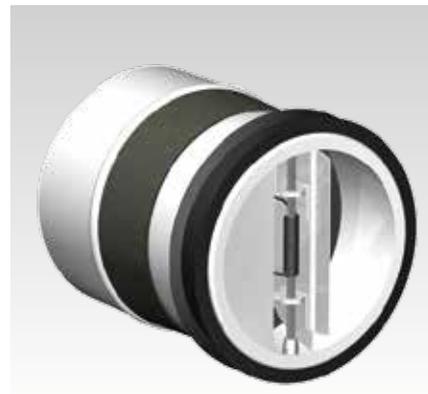

FSA-ST FLI-VE (ho+ve) 90



FSAeco-ST FLI-VE (ho+ve) 90
(reduzierte Rohreinbautiefe)



FSAeco FLI-VE (ho+ve) 90
(reduzierte Rohreinbautiefe)



PROLAP FLI-VE (ho+ve) 90

Typ	Nenngröße [mm]	Rohreinbautiefe [mm]	Teile-Nr.	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
FSA FLI-VE (ho+ve) 90 Einschub für Wand und Decke	80	70	9109080	139278	42	Stück
	100		9109100	135946	36	
	125	80	9109125	139277	27	
	160	100	9109160	141792	10	
FSA-ST FLI-VE (ho+ve) 90 Feuerschutzabschluss mit Rohranschlussstutzen, Einschub für Wand und Decke	80	70	9109081	147226	28	
	100		9109101	139812		
	125	80	9109126	135856	18	
	160	100	9109161	140014	16	
PROLAP FLI-VE (ho+ve) 90 Aufbau für Wand und Decke	80	81	9540080	139269		
	100		9540100	139268	15	
	125		9540125	139272	12	
	160	101	9540160	150074		
FSAeco FLI-VE (ho+ve) 90 Einschub für Wand und Decke	100	45	1109100	160512	1	
	125		1109125	160513		
	160		1109160	160514		
FSAeco-ST FLI-VE (ho+ve) 90 Feuerschutzabschluss mit Rohranschlussstutzen, Einschub für Wand und Decke	100	60	1109101	162406		
	125		1109126	162405		
	160		1109161	162404		