

Duo verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Der montagefreundliche Schnellverschluss ermöglicht die rationelle Rohrbefestigung in jeder Lage
- Durch sofortiges, zuverlässiges Einrasten des Verschlusses nach dem Schließen der Schelle wird die Rohrleitung sicher gehalten


- Leicht schwenkbarer Schellenbügel ermöglicht ein Öffnen und Schließen der Rohrschelle mit nur einer Hand
- Verschlusschrauben gegen Verlieren gesichert
- Weite Öffnung der Rohrschelle durch den seitlich aufschwenkbaren unteren Schellenbügel
- Geringe Schalleintritts- und Schallaustrittsflächen durch das Walzenprofil der DÄMMGULAST® Einlage
- Kombi-Anschlussgewinde M8/M10 für hängende, stehende oder Wandmontage
- Mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
12 mm - 2"	700
70 mm - 4"	1.000

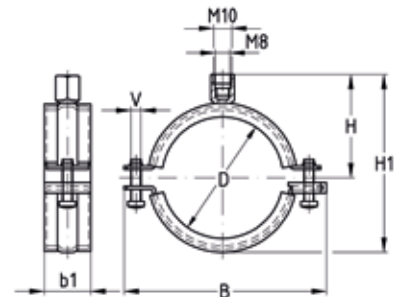

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	b1	Maße [mm]			V	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	
	[Zoll]	[mm]			B	H	H1					
M8/M10		12	12 - 15	22,5	45	28	38	M5	142938	100	Stück	
	3/8"		15 - 19		51	30	44		142939			
	1/2"		20 - 25		57	33	50		142940			
	3/4"		25 - 30		63	37	56		142941			
	1"		33 - 37		70	40	64		142942			
	1 1/4"		42 - 46		80	45	72		142943			
	1 1/2"		47 - 52		86	48	79		142944			
		57	54 - 58		91	50	84		142945			
	2"		59 - 63		96	53	88		142946			
		70	68 - 73		118	60	104		M6	142947		50
	2 1/2"		72 - 80		127	65	113		142948			
		83	82 - 85		132	68	119		142949			
	3"		89 - 92		139	71	125		142950			
		102	99 - 103		151	77	137		142951			
		110	108 - 112		160	81	145		142952			
	4"		112 - 118		164	83	149		142953			