MÜPRO

Schraubrohrschellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrschelle
- Durch 2 Verschlussschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlussschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlussschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)
- RAL GÜTEZEICHEN ROHRBEFESTIGUNG RAL-GZ 655-B — Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B

Produktleistungen

Brandschutz-geprüft ab M10, ⅜"–170 mm — Schallschutz

Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
6 mm - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500
212 - 225 mm	5.800

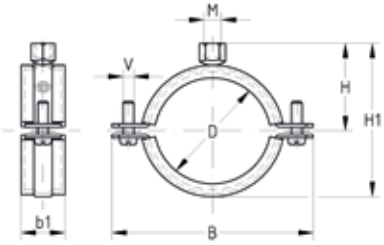

Anschlussgewinde M	Größe [Zoll]	Größe [mm]	Spannbereich [mm]	Maße [mm] b1	B	H	H1	V	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8/M10		6	6 - 9	23	50	27,5	39	M6 x 20	**161639**	100	Stück
		10	10 - 13		57	30,5	45		**161640**		
	⅜"		14 - 20		64	35,5	55		**151359**		
	½"		21 - 26		71	38,5	61		**151360**		
	¾"		26 - 30		75	40,5	65		**151361**		
	1"		31 - 38		81	43,5	71	M6 x 25	**151362**		
	1¼"		40 - 47		91	48,5	81		**151364**	50	
	1½"		48 - 54		100	52,5	89		**151365**		
		57	54 - 60		105	55	94		**151366**		
	2"		60 - 66		111	58	100		**151367**		
		70	68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	**151369**		
	2½"		73 - 80		131	65	114		**151370**		
		83	82 - 87		142	70	124		**151371**		
	3"		87 - 94		146	72	128	M8 x 40	**151372**		
		102	99 - 104		157	77,5	139		**151373**		
		110	105 - 112		166	82	148		**151374**		
	4"		112 - 118		172	85	154		**151375**		
		125	122 - 128		182	90	164		**151376**		
		133	132 - 137		191	94,5	173		**151377**		
	5"		137 - 142		196	97	178		**151378**		
		144	142 - 148		202	100	184		**151379**		
		150	149 - 156		210	104	192		**151380**		
		160	159 - 164		218	108	200		**151422**		
	6"		164 - 169		223	110,5	205		**151423**		
		170	169 - 172		225	111,5	207		**151424**		

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.
Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

01/2025

Schraubrohrschellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschlussgewinde M	Größe [Zoll]	Größe [mm]	Spannbereich [mm]	Maße [mm] b1	B	H	H1	V	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
M10/M12	⅜"		14 - 20	23	64	40,5	60	M6 x 20	**151425**	100	Stück
	½"		21 - 26		71	43,5	66		**151426**		
	¾"		26 - 30		75	45,5	70		**151427**		
	1"		31 - 38		81	48,5	76	M6 x 25	**151428**		
	1¼"		40 - 47		91	53,5	86		**151430**	50	
	1½"		48 - 54		100	57,5	94		**151431**		
		57	54 - 60		105	60	99		**151432**		
	2"		60 - 66		111	63	105		**151433**		
		70	68 - 73	28	126	67,5	114	M8 x 35	**151435**		
	2½"		73 - 80		131	70	119		**151436**		
		83	82 - 87		142	75	129		**151437**		
	3"		87 - 94		146	77	133	M8 x 40	**151438**		
		102	99 - 104		157	82,5	144		**151439**		
		110	105 - 112		166	87	153		**151440**		
	4"		112 - 118		172	90	159		**151441**		
		125	122 - 128		182	95	169		**151442**		
		133	132 - 137		191	99,5	178		**151443**		
	5"		137 - 142		196	102	183		**151444**		
		150	149 - 156		210	109	197		**151446**		
		160	159 - 164		218	113	205		**151447**		
	6"		164 - 169		223	115,5	210		**151448**		
		170	169 - 172		225	116,5	212		**151449**		
		180	177 - 183		235	122	223		**151450**	25	
		200	197 - 203		256	132	243		**151451**		
		212	208 - 214	46	284	138,5	256	M10 x 40	**151452**		
	8"		217 - 225		295	144	267		**151453**		
		225	225 - 232		304	147,5	274		**151454**		
M12/M16/½" AG		150	149 - 156	28	210	113	201	M8 x 40	**151457**	50	
		160	159 - 164		218	117	209		**151458**		
	6"		164 - 169		223	119,5	214		**151459**		
		170	169 - 172		225	120,5	216		**151460**		
		180	177 - 183		235	126	227		**151461**	25	
		200	197 - 203		256	136	247		**151462**		
		212	208 - 214	46	284	142,5	260	M10 x 40	**151463**		
	8"		217 - 225		295	148	271		**151464**		

Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.
Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.