

Schraubroherschellen

mit DÄMMGULAST® gelb, Edelstahl

Anwendung

- Einsatz in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz
- Für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Sanitär, Heizung und Rohrleitungsbau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubroherschelle


- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herauschieben der Einlage aus der Rohrschelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 22 dB(A)



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8" - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 133 mm	2.900
5" - 6"	3.500

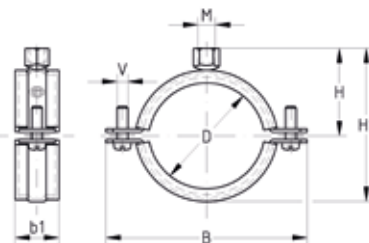

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Material V2A Artikel-Nr.	Material V4A Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1	V				
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	157024	157134	25	Stück
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		157025	157135		
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65		157026	157136		
	1"		31 - 38		81	43,5	71		157027	157137		
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81		157028	157138		
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89		157029	157139		
		57	54 - 60	105	55	94	157120	157140				
	2"		60 - 66	111	58	100	157121	157141				
		70	68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	157122	157142		
	2 1/2"		73 - 80		131	65	114		157123	157143		
		83	82 - 87		142	70	124		157124	157144		
	3"		87 - 94		146	72	128		157125	157145		
		102	99 - 104		157	77,5	139		157126	157146		
		110	105 - 112		166	82	148		157127	157147		
	4"		112 - 118	172	85	154	157128	157148				
		125	122 - 128	182	90	164	157129	157149				
		133	132 - 137	191	94,5	173	157130	157150				
	5"		137 - 142	196	97	178	157131	157151				
	144	142 - 148	202	100	184	160490	160493					
	150	149 - 156	210	104	192	160492	160494					
	160	159 - 164	218	108	200	157132	157152					
6"		164 - 169	223	110,5	205	157133	157153					

! Schraubroherschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.