

Lüftungsschellen

ohne Einlage, verzinkt


Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren

Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser

- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz und Unverlierbarkeitsscheibe bis 400 mm, ab Nennweite 450 mm mit Sechskantschraube M10
- Auf die Anwendung abgestimmte Gewindeanschlüsse M8/M10

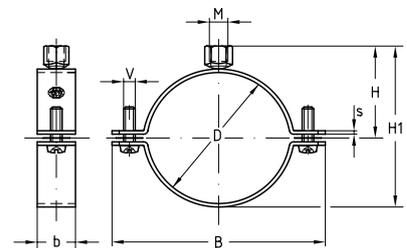

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N]

500

Nennweite DN	Anschlussgewinde	Maße [mm]					V	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit						
		B	H	H1	b	s										
80	M8/M10	119	50	91	20	1,2	M6	175917	50	Stück						
90		129	55	101												
100		139	60	111												
112		151	66	123												
125		164	72	136												
140		179	80	151												
150		189	85	161												
160		199	90	171												
180		219	100	191												
200		239	110	211												
224		272	131	247												
250		298	144	273												
280		328	159	303												
300		349	170	324												
315		364	177	339												
355		404	197	379												
400		449	220	424												
450		M10	515	245				474			25	2	M10	115690	1	
500	565		270	524												
560	625		300	584												
600	665		320	624												
630	696		335	655												
710	776		375	735												
800	866		420	825												
						3		115693								
								115696								
								115704								
									115710							
									115716							

⚠ Lüftungsschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

📄 Edelstahlausführung (ohne Einlage und mit DÄMMGULAST® Junior) siehe Kapitel „Edelstahl“.