

DUPLO-Solar



verzinkt

Anwendung

- Rohrschelle ideal geeignet zur Befestigung von Vor-, Rücklaufleitungen vom Kollektor zum Wärmespeicher bei thermischen Solaranlagen

Ihre Vorteile

- Schelle wird im Set mit dem benötigten Zubehör geliefert
- Einfache Handhabung - geringer Montageaufwand
- Stabile Ausführung durch gesickte Schellenhälften
- Kombi-Anschlussgewinde M8/M10
- Volle Isolierwirkung wird gewährleistet
- Schelle hält vorisoliertes Rohr materialschonend und sicher

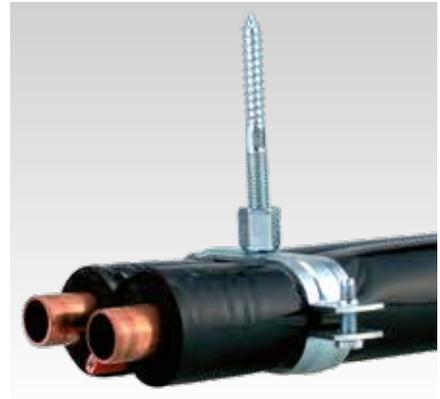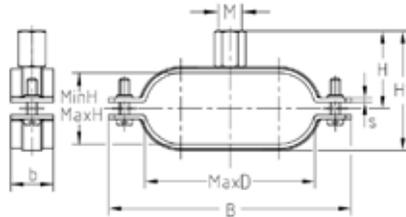

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N] | 2.000

Anschlussgewinde	Spannbereich [mm]			Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
	Min H	Max H	Max D	b	s	B	H	H1			
M M8/M10	28	55	80	20	2	120	37	57	132249	1	Set

 Lieferumfang pro Set je 4 Schellen, 4 Stockschrauben (M8 x 80) und 4 Nyldübel (10 x 50).