

### MPC-Sattelflansch Typ 3




Druckstück quer, verzinkt

#### Anwendung

- Sattelflansch quer mit Klemmschrauben zur sicheren und schnellen Befestigung von MPC-Schienen zwischen den Flanschen von Stahlbauprofilen

#### Ihre Vorteile

- Befestigung am Stahlbauprofil ohne Bohr- und Schweißarbeiten, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- Sichere Montage der MPC-Systemschienen im Schienenschlitz durch Schienendoppelmutter
- Einfach und schnell durch Klemmschrauben zu befestigen
- Universell einsetzbar bei unterschiedlichen Profilbreiten

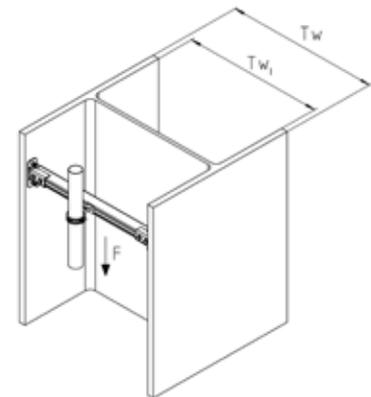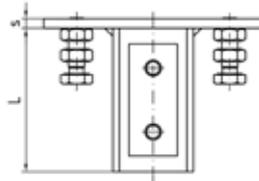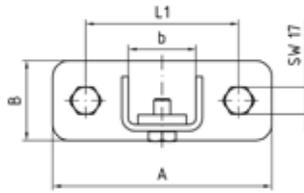

#### Produktleistungen

Für Trägerflanschweiten $T_w$	$\geq 260$ mm
Max. empfohlene Belastung für Zuschnittlänge $L \leq 500$ mm [N]	3.000
Max. empfohlene Belastung für Zuschnittlänge $L \leq 700$ mm [N]	2.000
Max. empfohlene Belastung für Zuschnittlänge $L \leq 900$ mm [N]	1.000
Zuschnittlänge $L$ des Schienenabschnittes	Trägerflanschweite (innen), $T_{w1} - 17$ mm
Anzugsdrehmoment [Nm]	10

Ausführung	Für Profile	Maße [mm]						Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
		A	b	B	L	L1	s			
quer	38/24-40/60	136	42	50	90	91,5	6	156808	8	Stück