

Festpunkt-Abspannsystem FPA

Festpunktschellen, verzinkt

Anwendung

- Schelle in Verbindung mit Festpunkt-Abspannsystem FPA

Ihre Vorteile



- Zweiteilige Schelle mit erhöhtem Materialquerschnitt
- Stärkere Verschlusschrauben für hohe Tragkraft bei Festpunkt-Abspannungen



Festpunktschelle 60 x 6



Festpunktschelle 120 x 6

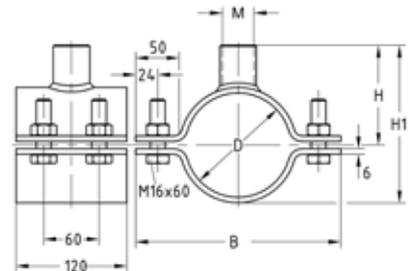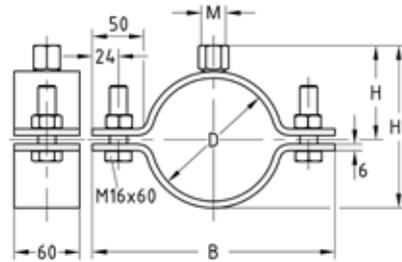

Anschluss-gewinde	Größe [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
		b	s	B	H	H1			
M16	48,3	60	6	154	55	85	171992	1	Stück
	60,3			167	61	97	171993		
	76,1			183	69	113	171994		
	88,9			196	75	126	171995		
	114,3			222	88	151	171996		
1"	60,3	120	6	167	83	119	171984	1	Stück
	76,1			183	91	135	171985		
	88,9			196	97	148	171986		
	114,3			222	110	173	171987		
	139,7			248	123	199	171988		
	168,3			277	137	227	171989		
	219,1			328	163	278	171990		
	273			383	190	332	171991		



Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Die Schelle ist ausschließlich in Verbindung mit dem Festpunkt-Abspannsystem FPA zu verwenden.