

Resopal-Schilder

Anwendung

- Hochwertiges Resopal-Schild zur Kennzeichnung von Rohrleitungen, Armaturen etc. bei hohen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit des Schildes

Ihre Vorteile


- Schildgröße 100 x 50 mm, passend für die Grundplatte mit Abdeckhaube
- Brandverhalten entspricht Brandklasse B2 (DIN 4102)
- Im Freien einsetzbar
- Beständig gegen Wasser
- Hohe Chemikalienresistenz
- Lichtecht
- Hohe Oberflächenqualität (ca. 500 N/mm² Mikro-Vickershärte)
- Große Brillanz
- Bedruckt nach Ihrer frei gestalteten Vorlage
- Mit eingravierten Texten nach Ihrer Angabe
- Auch erhältlich mit selbstklebender Rückseite oder Bohrungen

TRINKWASSER-WARM
BT 5
4.GESCHOSS
DN 25

Begriffe und Texte, graviert:
Auf das Resopal-Schild gravieren wir individuelle Begriffe und Texte gemäß Ihren Wünschen

Installationstechnik
& Service GmbH
Indleben 92 03 92 04 / 6 00 34
Anlage
LA 02.ZA B01
Jalousieklappe

Alternativ komplett bedruckt:
Anlagespezifische Texte, in Kombination mit Ihrem individuellen Schriftzug in Ihren Firmenfarben, werden mit einer robusten Trägerfolie auf das Resopal-Schild aufgebracht

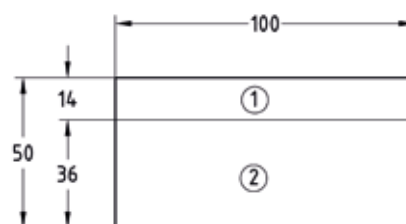

Bedruckung von Schildern

Produktleistungen

Temperaturbeständigkeit	langzeitig: -40 °C bis +80 °C, kurzzeitig: +180 °C
Standardschriftgröße	7 mm (max. 20 Zeichen pro Zeile, max. 4 Zeilen)

Ausführung	Farbe des Schildes	Farbe der Gravur	Anzahl Druckfarben [Stück]	Anzahl Gravurzeilen [Stück]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
Resopal-Schild	weiß	schwarz	-	-	119361	100	Stück
	rot	weiß	-	-	119377		
Druck von Textzeilen (Druckbereich 2)	-	-	-	-	107355	1	
Digitalisierung Ihrer Vorlage, einmalig bei Erstauftrag					107163		
Gravur von Schriftzeilen				1	112841		
				2	112843		
				3	112845		
				4	112847		
Bedruckung, mit Firmenlogo 100 x 14 mm (Druckbereich 1)			1	-	139995	100	
			2	-	139997		
			3	-	139998		
			4	-	139999		