

Feuerschutzabschlüsse für Lüftungsleitungen

mit mechanischem Verschlusselement FLI-VE (ho+ve) 90

Anwendung


- Anwendung laut ÖNORM H6027
- Zur Abschottung von horizontalen und vertikalen Ab- und Zuluftleitungen
- Anwendung entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen und Prüfberichten

Ihre Vorteile

- Systemgeprüft mit Kaltrauchsperrungen
- Einfache Nachrüstung bei bestehenden Lüftungsleitungen
- Ab 40 mm Wandstärke
- Ab 100 mm Decke (Weichschott)



FSA FLI-VE (ho+ve) 90

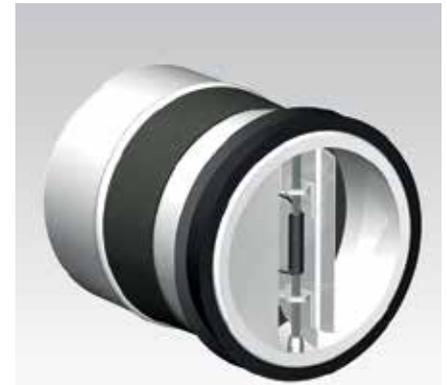

FSA-ST FLI-VE (ho+ve) 90



FSAeco-ST FLI-VE (ho+ve) 90
(reduzierte Rohreinbautiefe)



FSAeco FLI-VE (ho+ve) 90
(reduzierte Rohreinbautiefe)



PROLAP FLI-VE (ho+ve) 90

	Nenngröße [mm]	Rohreinbautiefe [mm]	Artikel-Nr.	Teile-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
FSA FLI-VE (ho+ve) 90 Einschub für Wand und Decke	80	70	139278	9109080	1	Stück
	100		135946	9109100		
	125	80	139277	9109125		
	160	100	141792	9109160		
FSA-ST FLI-VE (ho+ve) 90 Feuerschutzabschluss mit Rohranschlussstutzen Einschub für Wand und Decke	80	70	147226	9109081		
	100		139812	9109101		
	125	80	135856	9109126		
	160	100	140014	9109161		
PROLAP FLI-VE (ho+ve) 90 Aufbau für Wand und Decke	80	81	139269	9540080		
	100		139268	9540100		
	125		139272	9540125		
	160	101	150074	9540160		
FSAeco FLI-VE (ho+ve) 90 Einschub für Wand und Decke	100	45	160512	1109100		
	125		160513	1109125		
	160		160514	1109160		
FSAeco-ST FLI-VE (ho+ve) 90 Feuerschutzabschluss mit Rohranschlussstutzen Einschub für Wand und Decke	100	60	162406	1109101		
	125		162405	1109126		
	160		162404	1109161		