

Brandschutzmanschetten EI 90/120


europäisch geprüft und klassifiziert

Anwendung


- Abschottung von Kunststoffrohren bis 250 mm
- Sonderanwendungen und Mehrfachbelegungen entnehmen Sie der Montageanleitung und dem Klassifizierungsbericht

Ihre Vorteile


- Gehäuse aus Nirosta
- U/U (offen/offen) geprüft, dadurch keine Anwendungsfehler möglich
- Nullabstand zwischen den Brandschutzmanschetten
- Für alle gängigen Rohr- und Isoliermaterialien sowie Kombinationen
- Für den Auf- und Einbau in Wände und Decken
- Auch für Rohre mit Schalldämmisolierung

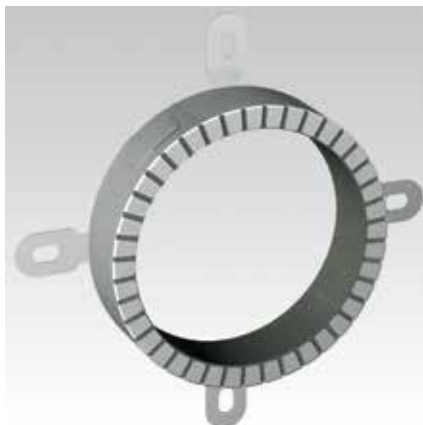

Brandrohrmanschette Rorcol V30

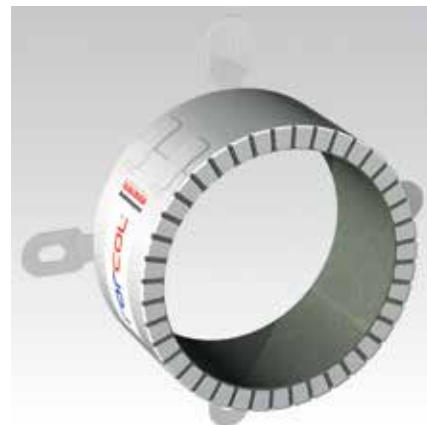

Brandrohrmanschette Rorcol V60

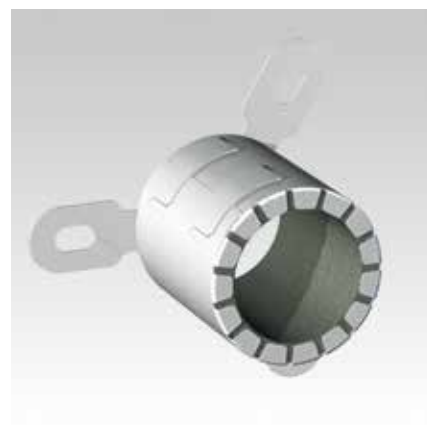

Brandrohrmanschette Rorcol AV60

	Nenngröße [mm]	Artikel-Nr.	Teile-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
Brandrohrmanschetten Rorcol V30	16–40	143046	9504040	1	Stück
	50–56	143047	9504056		
	59–63	144745	9504063		
	75–80	143048	9504080		
	90–100	144746	9504100		
	110	143050	9504110		
	125	142954	9504125		
	140	143051	9504140		
Brandrohrmanschetten Rorcol V60	50–56	145597	9503056		
	59–63	145598	9503063		
	75–80	145600	9503080		
	90–100	152871	9503100		
	110	145601	9503110		
	125	145602	9503125		
	135–140	145587	9503140		
	160	144748	9503160		
	180	144749	9503180		
	200	144750	9503200		
	225	135825	9503225		
	250	135826	9503250		
Brandrohrmanschetten Rorcol AV60 für Alu-Verbundrohre	16–40	145593	9505040		
	50–56	145592	9505056		
	59–63	145588	9505063		
	75–80	145589	9505080		
	110	145590	9505110		
	125	145591	9505125		
	140	145594	9505140		
	160	145595	9505160		