


Ankerstangen mit Innengewinde für Injektionsanker XV Plus

für Voll- und Lochsteine

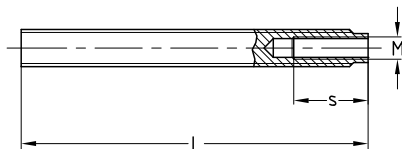

Ankerstange für Voll- und Lochsteine
Typ VMU-IG, Festigkeitsklasse 5.8

Produktleistungen										CE	
Größe	Typ	Vollstein ohne Siebhülse	Voll- oder Lochstein mit Siebhülse	Innen- gewinde M	Ein- schraub- tiefe s [mm]	Gesamt- länge L [mm]	Außen-Ø [mm]	Artikel-Nr.		Abgabe- einheit	Mengen- einheit
		Bohrloch-Ø x Tiefe [mm]	Bohrloch-Ø x Tiefe [mm]					Verzinkt	V4A		
M8 x 80	VMU-IG	–	20 x 85	M8	8–20	80	12	167100	167099	10	Stück
M8 x 100		14 x 100	–			100		167102	167101		

 Ankerstangen in weiteren Abmessungen, Gewindestangen Typ VM-A mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 sowie aus hochkorrosionsbeständigem Material HCR auf Anfrage.

 Verbrauchsmengen für Mörtel beim Einsatz in Voll- und Lochsteinen sowie Belastungswerte siehe Kapitel „Technische Informationen“.