


Ankerstangen für Injektionsanker XV Plus für Voll- und Lochsteine



Ankerstange für Voll- und Lochsteine
Typ VMU-A, Festigkeitsklasse 5.8

Produktleistungen

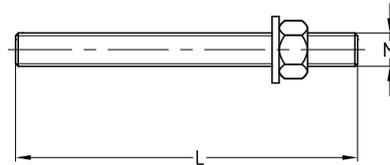

Größe	Typ	Vollstein ohne Siebhülse		Voll- oder Lochstein mit Siebhülse		Außen- gewinde M	Gesamt- länge L [mm]	Artikel-Nr.		Abgabe- einheit	Mengen- einheit
		Bohr- loch-Ø x Tiefe [mm]	Klemm- stärke t _{fix} [mm]	Bohr- loch-Ø x Tiefe [mm]	Klemm- stärke t _{fix} [mm]			Verzinkt	V4A		
M8 x 100	VMU-A	10 x 80	10	12 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	Stück
M8 x 130			40		40		130	106281	106280		
M10 x 110		12 x 90	10	16 x 85	15	M10	110	106253	106252		
M10 x 150			50		55		150	106257	106256		
M10 x 165			65		70		165	106259	106258		
M12 x 135			14 x 90		20		20 x 85	35	M12		
M12 x 175		60		75	175	163164		163166			

! Ankerstangen in weiteren Abmessungen, Gewindestangen Typ VM-A mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 sowie aus hochkorrosionsbeständigem Material HCR auf Anfrage.

i Verbrauchsmengen für Mörtel beim Einsatz in Voll- und Lochsteinen sowie Belastungswerte siehe Kapitel „Technische Informationen“.