

### Schraubrohrschnellen

mit DÄMMGULAST® gelb

#### Anwendung

- Einsatz in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz
- Für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Sanitär, Heizung und Rohrleitungsbau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

#### Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrschnelle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser


- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Schnelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 22 dB(A)



#### Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-2"	1.700
70-83 mm	2.200
3"-133 mm	2.900
5"-6"	3.500

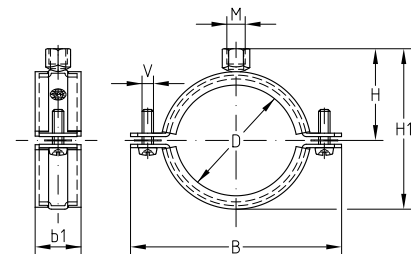

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.		Abgabereinheit	Mengeinheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]		V2A	V4A			B	b1	H1	H	V
M8/M10	3/8"		14-20	157024	157134	25	Stück	64	23	55	35,5	M6 x 20
		1/2"	21-26	157025	157135			71		61	38,5	
	3/4"		26-30	157026	157136			75		65	40,5	M6 x 25
		1"	31-38	157027	157137			81		71	43,5	
	1 1/4"		40-47	157028	157138			91		81	48,5	M6 x 25
		1 1/2"	48-54	157029	157139			100		89	52,5	
	2"	57	54-60	157120	157140			105		94	55,0	M6 x 25
			60-66	157121	157141			111		100	58,0	
	2 1/2"	70	68-73	157122	157142			126		109	62,5	M8 x 35
			73-80	157123	157143			131		114	65,0	
	3"	83	82-87	157124	157144			142		124	70,0	M8 x 40
			87-94	157125	157145			146		128	72,0	
	4"	102	99-104	157126	157146			157		139	77,5	M8 x 40
			105-112	157127	157147			166		148	82,0	
	5"	110	112-118	157128	157148			172		154	85,0	M8 x 40
			122-128	157129	157149			182		164	90,0	
	6"	125	132-137	157130	157150			191		173	94,5	M8 x 40
			137-142	157131	157151			196		178	97,0	
	6"	144	142-148	160490	160493			202		184	100,0	M8 x 40
			149-156	160492	160494			210		192	104,0	
6"	150	159-164	157132	157152	218	200	108,0	M8 x 40				
		164-169	157133	157153	223	205	110,5					



Schraubrohrschnellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.