

Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® schwarz

Anwendung

- Für die Befestigung im Bereich Klima, Heizung und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® schwarz: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 18 dB(A)

Ihre Vorteile


- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
¼"-1½"	1.300
54 mm-3"	1.500
102 mm-6"	2.000

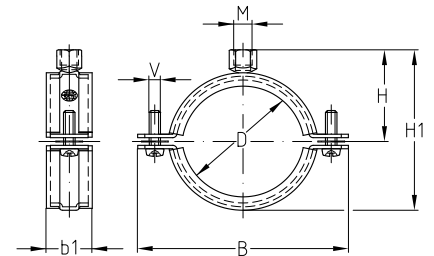

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr. V2A	Abgabereinheit	Mengen-einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H	H1	V
M8/M10	¼"		12-14	175981	150	Stück	54	20	20	33	M6 x 16
			15-19	175982			59		22	37	
			20-23	175983			63		24	41	
			25-28	175984					27	46	
			32-35	175985			76		30	53	
			40-43	175986			50		84	35	
	44-49	175987	90	38	68						
	½"	54	50-56	175988	100		103	52	87	M6 x 20	
			57-61	175989			108	54	92		
			63-67	175990			114	57	98		
			70-73	175991				60	104		
			74-80	175992			121	64	111		
83-91			175993	127			69	122			
¾"	63	101-106	175994	25		138	160	78	140	M6 x 25	
		108-114	175995			160		82	148		
		123-127	175996			168		88	159		
		131-135	175997			180		93	169		
		136-139	175998			190		95	173		
		140-144	175999			194		97	178		
1"	70	159-163	176000			199	218	107	197		
		165-169	176001			224		110	203		