

Schraubrohrschnellen

ohne Einlage

Anwendung

- Zur Verwendung bei Installationen ohne Schalldämmanforderungen
- Für die Befestigung im Bereich Klima, Heizung und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile


- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
¼"-1½"	1.300
54 mm-3"	1.500
102 mm-6"	2.000

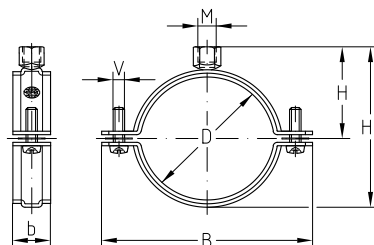

Anschluss-gewinde	Größe		Spann-bereich [mm]	Artikel-Nr. V4A	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b	H1	H	V
M8/M10	¼		12-14	176023	150	Stück	47	20	26	16	M6 x 16
	⅜		14-18	176024					30	18	
	½		20-25	176025					37	22	
	¾		26-31	176026	43	25					
	1		32-36	176027	48	27					
		40	38-43	176028	55	31					
	1¼		40-46	176029	58	32	M6 x 20				
	1½		47-51	176030	63	35					
		54	52-56	176031	77	47					
			57-61	176032	84	50					
		63	63-67	176033	89	52					
		70	70-73	176034	95	55					
	2½		74-80	176035	102	59					
	3		83-91	176036	113	64					
		102	101-106	176037	129	72	M6 x 25				
	4		108-114	176038	149	76					
		125	118-125	176039	157	76					
		133	131-135	176040	168	82					
5		136-142	176041	179	87						
	160	159-163	176042	185	90						
6		165-169	176043	207	101						
				213	104						