

Schraubroherschellen

ohne Einlage

Anwendung

- Verwendbar als Rohrleitungsfestpunkt von 1/2" bis 1 1/2"
- Zur Verwendung bei Installationen ohne Schalldämmanforderungen
- Für die Befestigung im Bereich Klima, Heizung und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile


- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke



Produktleistungen



| Größe | Max. empfohlene Belastung [N] |
|------------|-------------------------------|
| 3/8"-70 mm | 2.200 |
| 2 1/2"-6" | 4.400 |

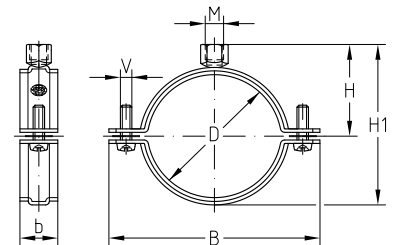

| Anschlussgewinde | Größe | | Spannbereich [mm] | Artikel-Nr. | | Abgabereinheit | Mengeinheit | Maße [mm] | | | | | |
|------------------|--------|---------|-------------------|-------------|--------|----------------|-------------|-----------|-----|------|------|---------|---------|
| | [Zoll] | [mm] | | V2A | V4A | | | B | b | H1 | H | V | |
| M8/M10 | 3/8 | | 14-18 | 157154 | 157172 | 25 | Stück | 50 | 20 | 39 | 27,5 | M6 x 20 | |
| | 1/2 | | 19-25 | 157155 | 157173 | | | 57 | | 45 | 30,5 | | |
| | 3/4 | | 26-30 | 157156 | 157174 | | | 64 | | 55 | 35,5 | | |
| | 1 | | 31-37 | 157157 | 157175 | | | 71 | | 61 | 38,5 | | |
| | | 40 | 38-41 | 160495 | 160500 | | | 75 | | 65 | 40,5 | | |
| | 1 1/4 | 42,4 | 42-46 | 157158 | 157176 | | | 81 | | 71 | 43,5 | | |
| | 1 1/2 | | 47-52 | 157159 | 157177 | | | 87 | 76 | 46,0 | | | |
| | | 57 | 53-57 | 157160 | 157178 | | | 91 | 81 | 48,5 | | | |
| | 2 | | 58-63 | 157161 | 157179 | | | 100 | 89 | 52,5 | | | |
| | | 70 | 64-71 | 157162 | 157180 | | | 105 | 94 | 55,0 | | | |
| | 2 1/2 | | 72-78 | 157163 | 157181 | | | 120 | 25 | 103 | 59,5 | | M8 x 35 |
| | | 83 | 79-85 | 157164 | 157182 | | | 126 | | 109 | 62,5 | | |
| | 3 | | 85-90 | 157165 | 157183 | | | 131 | | 114 | 65,0 | | |
| | | 98 | 94-99 | 160496 | 160501 | | | 142 | | 124 | 70,0 | | |
| | | 102 | 99-104 | 157166 | 157184 | | | 146 | | 128 | 72,0 | | |
| | 4 | | 108-115 | 157167 | 157185 | | | 157 | | 139 | 77,5 | | |
| | | 122 | 118-123 | 160497 | 160502 | | | 166 | 148 | 82,0 | | | |
| | | 125 | 125-130 | 157168 | 157186 | | | 172 | 154 | 85,0 | | | |
| 5 | | 133-140 | 157169 | 157187 | 182 | 164 | 90,0 | | | | | | |
| | 147 | 142-148 | 160498 | 160503 | 191 | 173 | 94,5 | | | | | | |
| | 152 | 148-153 | 160499 | 160504 | 196 | 178 | 97,0 | | | | | | |
| | 160 | 154-160 | 157170 | 157188 | 202 | 184 | 100,0 | | | | | | |
| 6 | | 160-169 | 157171 | 157189 | 210 | 192 | 104,0 | | | | | | |



Schraubroherschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.