

Schiebeschlitten 0,7 kN


verzinkt

Anwendung

- Zur Befestigung von Rohrleitungen mit temperaturbedingten Längenausdehnungen
- Ideal geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen an Decke und Boden
- Lospunktbefestigung für hängende und stehende Rohrleitungen

Ihre Vorteile

- Flache, kompakte Bauform für eine sichere Montage bei beengten Einbauverhältnissen

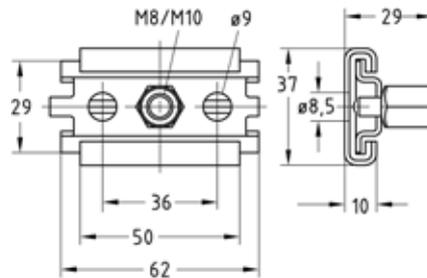

Produktleistungen

Anschluss-gewinde	Temperatur-beständigkeit	Max. empfohlene Belastung [N]	Max. Schiebeweg [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8/M10	bis +120 °C	700	42	162315	25	Stück