

Schraubrohrsellen

schwere Ausführung, mit DÄMMGULAST® gelb, feuerverzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industrieanlagenbau
- Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

- Hochfeste Rundumverschweißung der Anschlussmutter
- Bewährte zweiteilige Schelle mit erhöhtem Materialquerschnitt


- Stärkere Verschlusschrauben für hohe Tragkraft
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit



Produktleistungen



Größe	Anschlussgewinde	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-83 mm	M10	4.200
3"-123 mm	M12	5.000
125 mm-6"	M12	6.700
180-315 mm	M16	7.500
12"-457 mm		11.000
20"		15.000

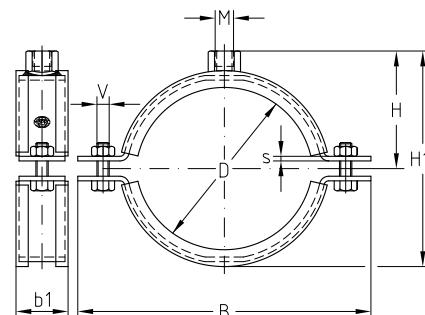

Anschluss- gewinde	Größe		Spann- bereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]									
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	s	V				
M10	3/8		14–19	170759	25	Stück	76	30	46	30	3	M8				
	1/2		20–26	170760			85		54	34						
	3/4		25–28	170761			90		58	36						
	1		30–35	170762			94		63	39						
		38	36–39	170763			101		70	42						
	1 1/4		40–43	170764			106		74	44						
	1 1/2		48–54	170765			113		81	47						
	2		57–64	170766			129		98	56						
		70	68–72	170767			137		105	59						
	2 1/2		72–80	170768			148		110	62						
		83	82–86	170769			157		117	64						
	M12	3		88–92			170770		10			163	121	67	4	M10
			102	99–103			170771					174	135	75		
		4		108–118			170772					188	149	82		
		123	120–124	170773	189	157	86									
		125	125–130	170774	208	164	90									
		133	133–141	170775	218	177	96									
5			138–144	170776	223	178	97									
		152	148–153	170777	233	188	102									
		160	159–168	170778	241	196	106									
6			164–170	170779	248	205	110									
	180	178–182	170780	261	216	116										
	190	186–192	170781	272	226	121										

⚠ Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

ℹ Rohrsellen nach DIN 3567 finden Sie im Kapitel „Schwere Rohrbefestigung“.

Schraubrohrschnellen

schwere Ausführung, mit DÄMMGULAST® gelb, feuerverzinkt

Anschluss- gewinde	Größe		Spann- bereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]							
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	s	V		
M12	8	200	193–203	170782	10	Stück	285	40	236	126	4	M10		
		212	208–214	170783			296		246	131				
		225	217–224	170784			308		258	137				
			222–228	170785			308		261	138				
			244–254	170786			333		284	150				
	10	267–277	170787	361			312		164					
			278–282	170788			366		316	166				
			299–306	170789			386		339	177				
		315	313–318	170790			402		351	183				
			320–326	170791			423		50	361			188	5
	12	326–332	170792	430	368		192							
			346–352	170793	450		388	202						
			354–360	170794	455		393	204						
			366–372	170795	470		407	211						
			396–402	170796	500		438	227						
			402–408	170797	506		443	229						
			453–459	170798	558		495	255						
			503–510	170799	609		545	280						
	M16	5	125	125–130	170800		10	Stück		208	40	168	94	
			133	133–141	170801				218	181		100		
152			138–144	170802	223	182			101					
			148–153	170803	233	192			106					
			159–168	170804	241	200			110					
6		180	164–170	170805	248	209			114					
			178–182	170806	261	220			120					
			186–192	170807	272	230			125					
		200	193–203	170808	285	240			130					
			208–214	170809	296	250			135					
8		217–224	170810	308	262	141								
			222–228	170811	308	265	142							
			244–254	170812	333	288	154							
		10	267–277	170813	361	316	168							
				278–282	170814	366	320		170					
299–306				170815	386	343	181							
315			313–318	170816	402	355	187							
			320–326	170817	423	50	365		192	5	M12			
12		326–332	170818	430	372		196							
			346–352	170819	450		392		206					
	354–360		170820	455	397		208							
	366–372		170821	470	411		215							
	396–402		170822	500	442		231							
	402–408		170823	506	447		233							
	453–459		170824	558	499		259							
	503–510		170825	609	549		284							



Schraubrohrschnellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.



Rohrschnellen nach DIN 3567 finden Sie im Kapitel „Schwere Rohrbefestigung“.