

VARIO-Pendelgelenke


verzinkt

Anwendung

- Abspannung von Schienen, Tragprofilen
- Versteifung von Rahmenkonstruktionen
- Abspannung von Rohrschellen

Ihre Vorteile

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Maximale Flexibilität bei der Montage durch stufenlose Winkeleinrichtung
- Kombinierbar mit den Systemen MPC, MPR und MPT
- Zwei Versionen für unterschiedliche Anwendungsfälle

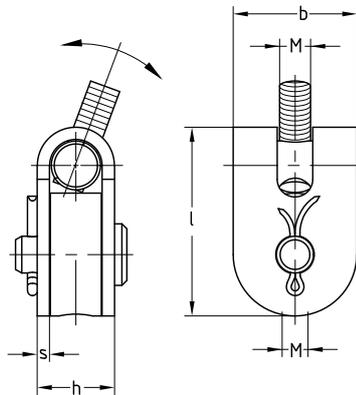

Produktleistungen

Anschlussgewinde M	Max. zulässige Zuglast [N]		
	0°	45°	90°
M10	11.500	3.700	3.500
M16	17.000	6.200	5.500



Anschlussgewinde M	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit	Maße [mm]			
				b	h	s	L
M10	170448	10	Stück	40	24,5	4	65,8
M16	170449			50	36,5	6	86,8

 Weitere Anwendungsbeispiele entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Technische Informationen“.