

MPT-Führung

Typ FG und F, feuerverzinkt

Anwendung


- Zur Führung von MÜPRO Rohrschlitten auf Unterkonstruktionen aus MPT-Tragprofilen
- Einsetzbar als Führung ohne Abhebesicherung
- Feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile






- Führungswinkel-Satz zur einfachen Montage von Rohrschlitten auf MPT-Profilen mit oder ohne Gleitauflage zur Verringerung der Reaktionskräfte



Typ FG, mit Gleitplatte

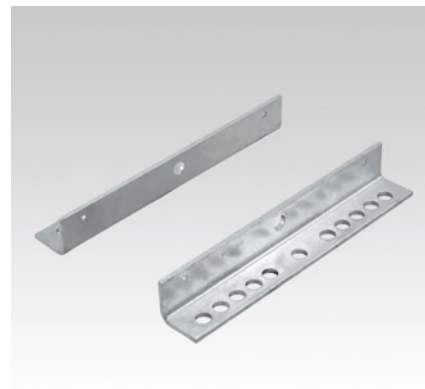

Typ F, ohne Gleitplatte

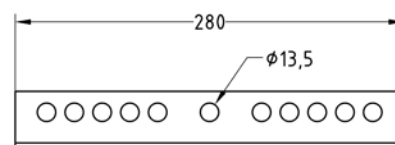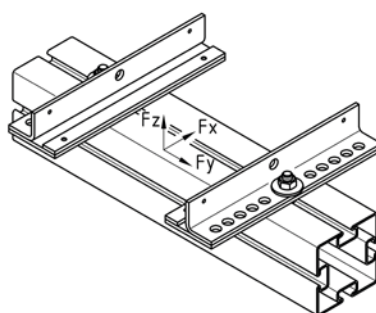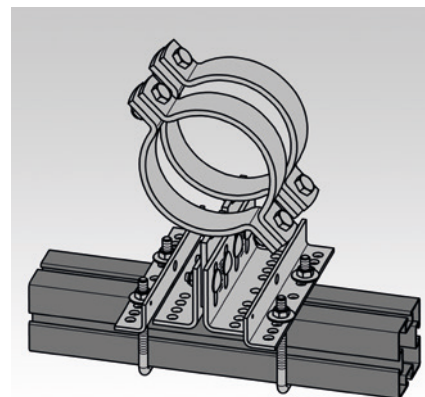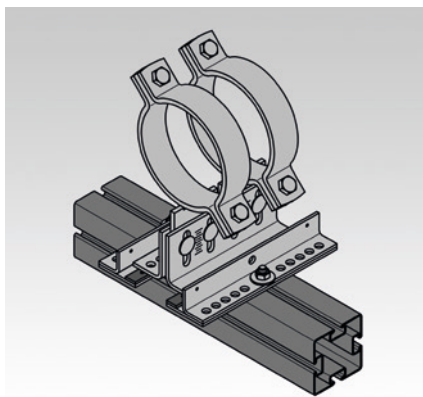

Typ	Für Profile	Für Gewinde	Belastung			Gewicht [kg/Stück]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
			F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]				
Typ F, ohne Gleitplatte	Q50–2,5, Q80–2,0, Q100–2,5, Q100–3,5, Q150–2,5	M12	–	±3,0	–	1,556	170656	1	Set
Typ FG, mit Gleitplatte						3,170	170654		



Die passenden Gewindebügel zur Befestigung der Führungsätze an MPT-Profilen finden Sie auf Seite 8/41.