MPT-Führung

Typ FGH, feuerverzinkt

Anwendung

- Zur Befestigung der MÜPRO Rohrschlitten hängend unter Unterkonstruktionen aus MPT-Tragprofilen
- Einsetzbar für Führungen mit Abhebesicherung zur hängenden Montage von Rohrschlitten
- Feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Für Rohrschlitten bis zu einer Fußplattendicke von 15 mm

Ihre Vorteile

- Führungswinkel-Satz zur einfachen Montage von Rohrschlitten auf MPT-Profilen mit oder ohne Gleitauflage zur Verringerung der Reaktionskräfte

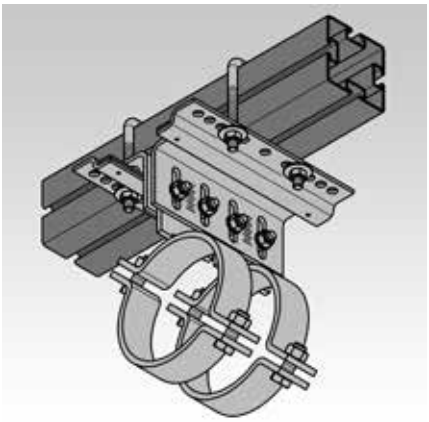

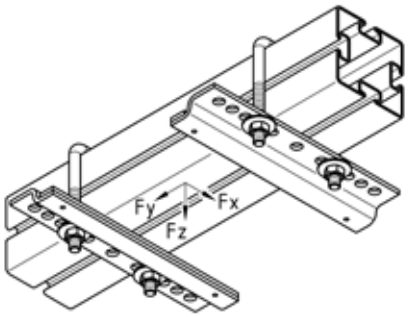

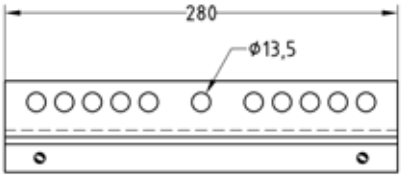



Typ	Für Profile	Für Gewinde	Belastung F_x [kN]	Belastung F_y [kN]	Belastung F_z [kN]	Gewicht [kg/Stück]	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
Typ FGH, mit Gleitplatte	Q50–2,5, Q80–2,0, Q100–2,5, Q100–3,5, Q150–2,5	M12	–	±3,0	+8,0	1,626	**168856**	1	Set

Die passenden Gewindebügel zur Befestigung der Führungsätze an MPT-Profilen finden Sie im Kapitel „MPT-Tragsystem“.

08/19