

OPTIMAL Junior® Easy mit DÄMMGULAST®, verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile


- Handwerksgerechter Fangverschluss
- Das Rohr bleibt beim Montieren noch frei drehbar und erleichtert die Montage
- Schnelle Montage durch nur eine Verschlusschraube
- Verschlusschraube gegen Verlieren gesichert
- Anschlussgewinde M8 ermöglicht einen geringen Montageabstand zum Baukörper
- Mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 17 dB(A)



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
¼" - 1½"	700
55 mm - 3"	800
102 mm - 4"	1.200

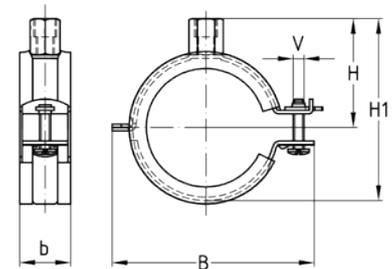

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b	H1	H	V
M8	¼		12-14	175045	150	Stück	41	20	34	21	M5
			15-19	175046			45		38	23	
	½		21-23	175047	100		50		42	25	
			26-28	175048			50		47	28	
	55		32-35	175049	50		61		54	31	
			40-43	175050			69		62	35	
			48-51	175051			77		70	39	
			52-56	175052			85		76	42	
			57-61	175053			89		80	44	
			2	55			63-67		175054	94	
72			70-73	175055		102	102	60			
74-80			175056	108		109	63				
M8/M10	¼		12-14	175124	150	41	23	43	30	M6	
			15-19	175125		45		47	32		
	½		21-23	175126	100	50		51	34		
			26-28	175127		50		56	37		
	55		32-35	175128	50	61		63	40		
			40-43	175129		69		71	44		
			48-51	175130		77		79	48		
			52-56	175131		85		85	51		
			57-61	175132		89		89	53		
			63-67	175054		94		94	56		
70-73			175055	102		102	60				
74-80			175056	108		109	63				
102		83-91	175057	25	119	120	69				
		101-106	175058		139	139	78				
		108-114	175059		147	147	82				