

Schraubrohrschellen

mit Rohrgewindeanschluss und DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Besonders geeignet für stehende Befestigungen
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrschelle in stabiler Ausführung
- Für biegesteife Befestigungen mit größerem Bauwerksabstand
- Ideale Kombination durch Anschluss mit Rohrnippel und Grundplatte bzw. Stützkraftadapter von MÜPRO
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)


RAL Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8"-2"	1.700
70-83 mm	2.200
3"-6"	2.900
170-200 mm	3.500

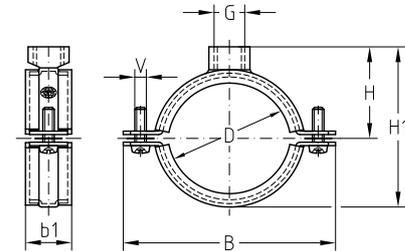

Anschlussgewinde G [Zoll]	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
1/2	3/8	14-20	154944	100	Stück	64	23	64	44,5	M6 x 20	
		21-26	154945					70	47,5		
	1/2	26-30	154946	50		75	74	M6 x 25			
		31-38	154947			81	80				
	3/4	40-47	154948	50		91	90	M6 x 25			
		48-54	154949			100	98				
	1	57	54-60	154950		50	105	103	M8 x 35		
			60-66	154951			111	109			
	1 1/4	70	68-73	154816		50	126	28	118	71,5	M8 x 35
			73-80	154817			131	123			
	1 1/2	83	82-87	154818		50	142	28	133	79,0	M8 x 40
			87-94	154819			146	137			
	2	102	99-104	154820		50	157	28	148	86,5	M8 x 40
			105-112	154821			166	157			
2 1/2	110	112-118	154822	50	172	28	163	94,0	M8 x 40		
		122-128	154823		182	173					
3	125	132-137	154824	50	191	28	182	103,5	M8 x 40		
		137-142	154825		196	187					
4	144	142-148	154826	50	202	28	193	109,0	M8 x 40		
		149-156	154827		210	201					
5	150	159-164	154828	50	218	28	209	117,0	M8 x 40		
		164-169	154829		223	214					
6	160	169-172	154830	50	225	28	216	120,5	M8 x 40		
		177-183	154831		235	227					
7	170	197-203	154832	50	256	28	247	136,0	M8 x 40		

Schraubrohrscheellen

mit Rohrgewindeanschluss und DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschluss- gewinde G [Zoll]	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
¾	1½		48–54	154952	50	Stück	100	23	102	65,5	M6 x 25
		57	54–60	154953			105		107	68,0	
	2		60–66	154954			28	111	113	71,0	M8 x 35
		70	68–73	154833				126	122	75,5	
	2½		73–80	154834				131	127	78,0	M8 x 40
		83	82–87	154835				142	137	83,0	
	3		87–94	154836				146	141	85,0	M8 x 40
		102	99–104	154837				157	152	90,5	
	4		112–118	154839				166	161	95,0	M8 x 40
		110	105–112	154838				172	167	98,0	
	5		122–128	154840				182	177	103,0	M8 x 40
		125	122–128	154840				191	186	107,5	
	6		132–137	154841				196	191	110,0	M8 x 40
		133	132–137	154841				202	197	113,0	
	6		137–142	154842				210	205	117,0	M8 x 40
		144	142–148	154843				218	213	121,0	
	6		149–156	154844				223	218	123,5	M8 x 40
		150	149–156	154844				225	220	124,5	
	6		159–164	154845				235	231	130,0	M8 x 40
		160	159–164	154845				256	251	140,0	
		164–169	154846	25	223	218		123,5	M8 x 40		
	170	169–172	154847		225	220		124,5			
	180	177–183	154848		235	231	130,0				
	200	197–203	154849		256	251	140,0				

