

Kaltrauchsperrn

ohne mechanischem Verschlusselement

Anwendung

- Anwendung laut ÖNORM H6027
- Zur Abschottung von horizontalen Abluffleitungen (Bad, WC)
- Anwendungen entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen und Prüfberichten

Ihre Vorteile


- Systemgeprüft mit Kaltrauchsperrn
- Einfache Nachrüstung bei bestehenden Lüftungsleitungen
- Ab 40 mm Wandstärke



KNP



LRK/MH

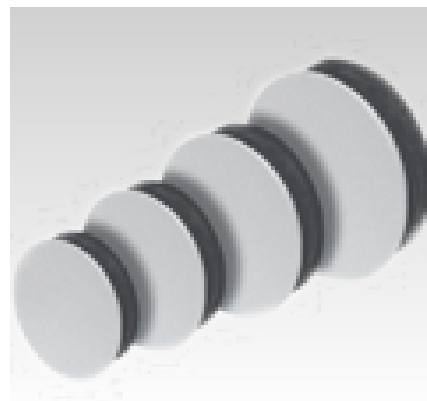

Enddeckel

Typ	Nenngröße [mm]	Teile-Nr.	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
LRK/MH mit einstellbarem Magnet	80	9422080	151136	60	Stück
	100	9422100	142252	36	
	125	9422125	146164	18	
	160	9422160	141544	14	
	200	9422200	150083		
KNP Verlängerungsstutzen	80	8010080	135418	1	
	100	8010100	135420		
	125	8010125	137043		
	160	8010160	140013		
	Enddeckel aus Kunststoff mit U-Lippendichtung	125	9533125		
	160	9533160	140562		