

# Deckenschotts für Lüftungsleitungen

## mit mechanischem Verschlusselement FLI-VE (ho+ve) 90

### Anwendung


- Anwendung laut ÖNORM H6027
- Zur Abschottung von horizontalen und vertikalen Ab- und Zuluftleitungen
- Anwendungen entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen und Prüfberichten

### Ihre Vorteile

- Ab 100 mm Decke (Weichschott)



PRODEC-R FLI-VE (ho+ve) 90

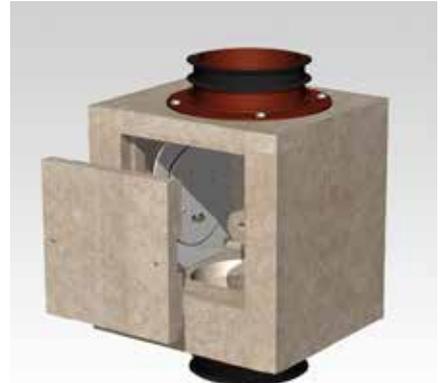

PRODEC-O FLI-VE (ho+ve) 90

	Nenngröße [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
<b>PRODEC-R FLI-VE (ho+ve) 90</b> Deckenschott mit integriertem Klappenblatt	100	142869	1	Stück
	125	143453		
	160	143454		
<b>PRODEC-O FLI-VE (ho+ve) 90</b> Mit freiem Querschnitt für Wand und Decke	100	149272		
	125	145047		
	160	149048		