

MPR-Trägerkrallen


verzinkt

Anwendung

- Zur Befestigung von MPR-Systemschienen ohne Bohren und Schweißen an Stahlträgern
- Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile


- Die Lösung zur Montage von MPR-Systemschienen an Stahlträgern
- Ermöglicht nachträgliches Ausrichten der Schiene längs und quer zum Träger
- Passend für Flanschdicken üblicher Trägerprofile
- Montagefreundlicher, vormontierter Schnellbausatz
- Die vorschriftsgemäße Befestigung für hängende Lasten an Trägerprofilen
- Trägerkrallen M8 oder M10 mit VdS Anerkennung (Profilgröße beachten)

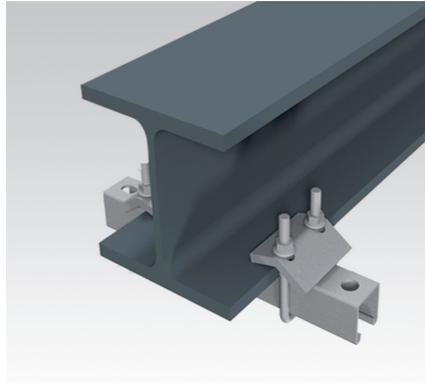

Verwendbarkeitsnachweis Anerkennung


VdS
G 413046

| Trägerkralle | Profile | Für Gewindeanschluss mit Hammerkopfbefestiger, Schnellbefestiger Typ S+ |
|--------------|----------------|---|
| M8 | 41/2,0 | M8, M10, M12 |
| M10 | 41/2,0, 41/2,5 | (M8), M10, M12, M16 |

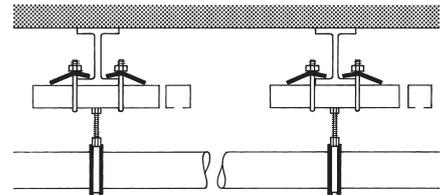

Produktleistungen

| Für Schienenprofile | Gewinde U-Bügel | Max. zulässige Belastung F/Paar [N] mit Hammerkopfbefestiger | | | |
|---------------------|-----------------|--|-------|-------|-------|
| | | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 41/21/2,0 | M8 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 41/41/2,0 | | | | | |
| 41/42/2,0 | | | | | |
| 41/41/2,5 | M10 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 41/21/2,0 | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 41/41/2,0 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 41/42/2,0 | | | | | |
| 41/41/2,5 | | | | | |
| 41/62/2,5 | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 41/82/2,0 | | | | | |
| 41/124/2,5 | 5.000 | 5.000 | | | |

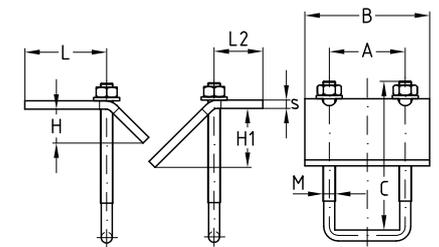

| Für Schienenprofile | Gewinde | Schlüsselweite [SW] | Max. Klemmstärke [mm] | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeinheit | Maße [mm] | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|----|-----|------|------|------|------|---|
| | | | | | | | A | B | C | H | H1 | L | L2 | s |
| 41/21, 41/41, 41/42 | M8 | 13 | 22 | 151992 | 20 | Stück | 48 | 70 | 90 | 17,0 | 24,5 | 38,2 | 27,2 | 6 |
| | M10 | 15 | | 151095 | | | 50 | 80 | | 18,5 | | 39,7 | 30,7 | 8 |
| 41/62, 41/82, 41/124 | | | | 151096 | 15 | | | | 130 | | | | | |
| | | | | 151993 | | | | | 170 | | | | | |